

Servofahrwerk JLF 3,5

Wendige und leistungsfähige Servofahrwerke von JUNG. Das Transportfahrwerk JLF 3,5 transportiert Lasten bis zu 3,5 t bei einer Einbauhöhe von 150 mm.

Artikelnummer 16 035 085-D

Gewicht 25kg



Produktbeschreibung

Vorteile des JUNG Servofahrwerks JLF 3,5 der Serie M (Panzerrollen)



- Die schwenkbaren Lenkrollen reduzieren die Lenkkraft aus dem Stand um bis zu 80 %. Dies ermöglicht eine ergonomische und kraftsparende Bedienung der Panzerrollen durch den Anwender.
- Ein spurtreues Fahren ist durch die starre Hinterachse mit Professional-Rollen (Doppelrollen) gewährleistet.
- Jede Fahrwerkskassette kann als Lenkwerk, Fahrwerk oder Tandemfahrwerk eingesetzt werden.
- Die Panzerrollen sind dank des kugelgelagerten Drehtellers mit rutschfestem Belag sehr leicht manövrierbar.
- Das Fahrwerk bewegt schwere Lasten trotz seines geringen Eigengewichts.
- Die patentierten Fahrwerke sind nach ANSI ? ASME (USA) geprüft. (Geschmacksmuster EU No. 002267487- 001)
- Die Fahrwerke sind mit hochwertigen Rollen auf Polyurethan-Basis ausgestattet – den sogenannten JUWathan plus-Rollen. Durch die optimierte Belagstärke konnte der Rollwiderstand optimiert und eine Gewichtsreduktion erreicht werden. Der Belag eignet sich für bedingt verunreinigte Industriefußböden mit kleinen Absätzen und Unebenheiten.
- Deichseln und Verbindungsstangen sind als Zubehör erhältlich.

Produkteigenschaften


Abmessungen der Rollen (Ø x l)	85 x 43
Einbauhöhe (mm)	150
Abmessungen (mm)	410 x 420
Auflagefläche Drehteller Ø (mm)	150
Traglast (t)	3,5
Anzahl der Rollen/Doppelrollen (Stück)	4/2
Gewicht JUWathan®plus (kg)	25

Weitere Bilder

Image not found or type unknown

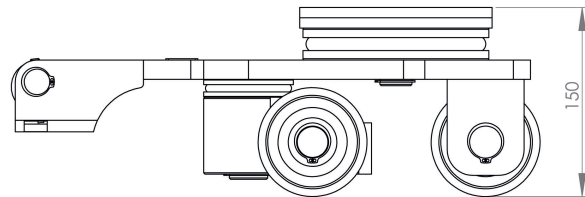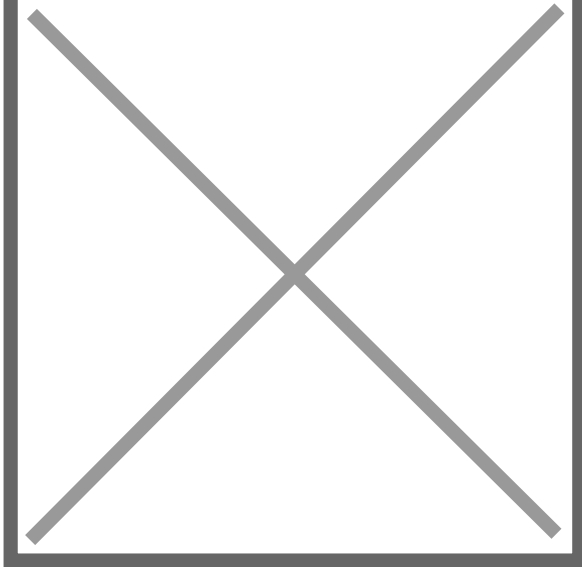


JLF 3,5 | Art.No. 16 035 085-D | Seitenansicht | Side view

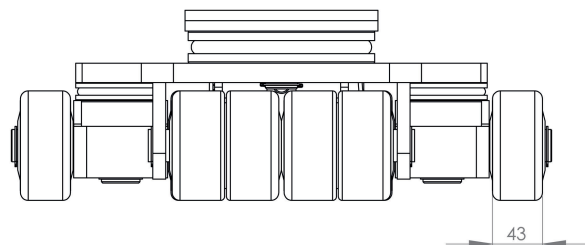

JLF 3,5 | Art.No. 16 035 085-D | Frontansicht | Front view



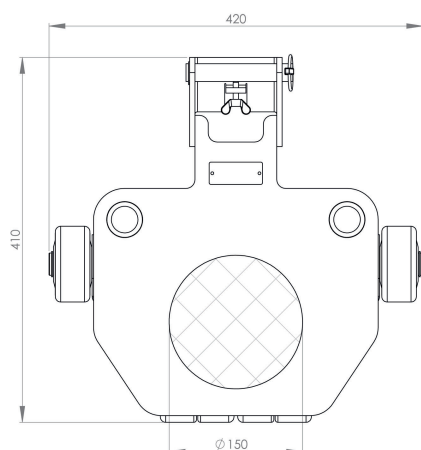

JLF 3,5 | Art.No. 16 035 085-D | Draufsicht | Top view

