

Fahrwerk JLA-eForm 15/30 H

Elektrisch angetriebenes Fahrwerk für synchrones Fahren schwerer Lasten – intelligent, präzise und sicher. Steuerbar via Touchscreen.

Artikelnummer 24 015 100-H

Gewicht 325kg



Produktbeschreibung

Eigenschaften des elektrisch angetriebenen Transportfahrwerks JLA-eForm 15/30 H

- Die Last kann um jeden beliebigen Drehpunkt rotiert werden, was maximale Flexibilität beim Positionieren bietet.
- Die Fahrwerke lassen sich flexibel unter der Last platzieren und an Schwerpunkt sowie verfügbare Raumverhältnisse anpassen.
- Ein integrierter Sensor erkennt Lastverschiebungen und erhöht damit die Sicherheit beim Transport.
- Die Steuerung über einen großen Touchscreen ermöglicht eine komfortable und intuitive Bedienung von bis zu drei Fahrwerken gleichzeitig.
- Der Allradantrieb sorgt für hohe Traktion und ermöglicht ein sicheres Fahren auch auf unebenen Böden.
- Lange Laufzeit - 4-5 Stunden unter Volllast bei optimalen Bedingungen.
- LiFePo Akku-Technologie

Produkteigenschaften

Laufzeit (h)	4 - 5
Abmessungen der Rollen (Ø x l)	200 x 78
Abmessungen (mm)	1 060 x 1 025
Gewicht (kg)	350
Geschwindigkeit (m/min)	9
Auflagefläche Drehteller Ø (mm)	215
Anzahl der Rollen (Stück)	4
Einbauhöhe (mm)	240
Gewicht Ladegerät (kg)	2
Hub (mm)	50
Zuglast	30
Traglast (t)	15


Weitere Bilder



i KURZBESCHREIBUNG

- Das JLA-eForm wurde in enger Zusammenarbeit mit der Firma FORMIC entwickelt und vereint langjährige Erfahrung im Schwerlasttransport mit modernster Antriebstechnologie
- Die flexibel positionierbaren Fahrwerke lassen sich exakt unter der Last platzieren – abhängig von Schwerpunkt und den vorhandenen Platzverhältnissen – und ermöglichen so eine optimale Anpassung an verschiedenste Transportanforderungen.

- Die intuitive Steuerung über einen zentralen Touchscreen ermöglicht eine komfortable und präzise Bedienung aller Einheiten – je nach Anwendung können dabei bis zu drei Fahrzeuge gleichzeitig gesteuert werden.

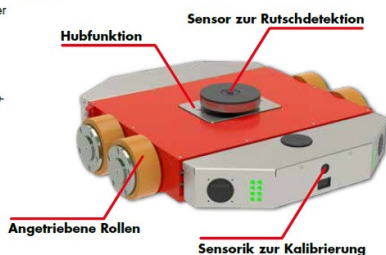

ELEKTRISCH ANGETRIEBENE FAHRWERKE IN FORMATION

Transportgewicht bis 30 t, Bauhöhe 240 mm

FREIE MANÖVRIERBARKEIT
Die Fahrzeuge sind in alle Richtungen beweglich und können in sehr engen Umgebungen verwendet werden.

SICHERHEITS-SENSORIK
Ein Sensor zur Erkennung von Lastverschiebungen verbessert die Sicherheit.

FLEXIBLE POSITIONIERUNG
Die Fahrzeuge können flexibel unter der Last - abhängig von Schwerpunkt und verfügbarem Raum - positioniert werden.

PRÄZISE POSITIONIERUNG
Präzise und feinfühlige Positionierung der Fahrzeuge möglich.

ALLRADANTRIEB
Der Allradantrieb sorgt für hohe Traktion, große Räder gewährleisten Unempfindlichkeit gegenüber Bodenunebenheiten.

INTUITIVE TOUCHSCREENSTEUERUNG
Großer Touchscreen an der Fernbedienung ermöglicht eine komfortable Steuerung von bis zu drei Geräten gleichzeitig.

BELIEBIGE DREHPUNKTROTATION
Die Last kann um jeden beliebigen Drehpunkt rotiert werden.

